


# Vita

---

Vita is a leather-look vinyl, with a subtle surface grain effect and full matt appearance. It provides maximum protection for heavy duty end-use areas such as contract, hospitality and healthcare. It is available in a broad palette of 51 colourways, designed to connect with other Camira products. Vita does not contain phthalate plasticisers or heavy metals, yet remains soft, stretchy and pliable.



**Corn silk**  
ITA37



**Daisy**  
ITA43




**Yellow**  
ITA03




**Lemon**  
ITA33



**Carrot**  
ITA41




**Punch**  
ITA35



**Squash**  
ITA05




**Amplified**  
ITA52




**Tomato**  
ITA08



**Rust**  
ITA11



**Hollyhock**  
ITA51



**Flamingo**  
ITA34



**Pink**  
ITA20



**Sin**  
ITA50



**Plum**  
ITA23



**Wisteria**  
ITA49



**Amethyst**  
ITA17




**Envy**  
ITA55




**Rocker**  
ITA53




**Clash**  
ITA56




**Bubbles**  
ITA36



**Porcelain**  
ITA15



**Sail**  
ITA54



**Marina**  
ITA21



**Navy**  
ITA22



**Surf**  
ITA48



**Breeze**  
ITA32



**Waterfall**  
ITA18



**Sapphire**  
ITA16



**Peacock**  
ITA19


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



**Spring**  
ITA40



**Avocado**  
ITA06

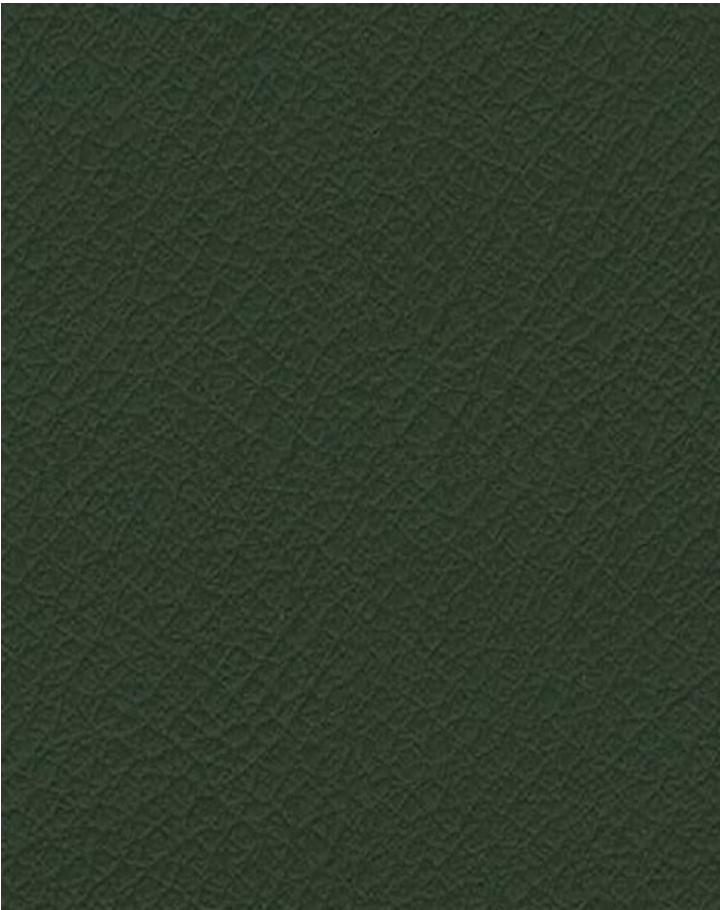

**Wreath**  
ITA29



**Olive**  
ITA09



**Yucca**  
ITA30



**Seal**  
ITA01



**Seaweed**  
ITA31



**Bone**  
ITA38



**Swan**  
ITA42



**Pigeon**  
ITA45



**Koala**  
ITA04



**Hippo**  
ITA07



**Chiffon**  
ITA44



**Oatmeal**  
ITA02



**Alpaca**  
ITA46



**Golden**  
ITA39



**Taupe**  
ITA10



**Espresso**  
ITA14



**Americano**  
ITA13



**Beetle**  
ITA47



**Noir**  
ITA12

Vita - Product information



Task seating



Soft seating



Cigarette & Match



Medium Hazard



IMO FTP Code (Part 8)



Anti-microbial



Stain repellent



Waterproof



Phthalate free



Bleach cleanable



Year guarantee

Technical information

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UK</b><br><b>Composition</b><br>Surface: 98% PVC, 2% PU<br>Substrate: 100% Cotton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>D</b><br><b>Zusammensetzung</b><br>Obermaterial: 98% PVC, 2% PU Trägergewebe: 100% Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>F</b><br><b>Composition</b><br>Surface: 98% PVC, 2% PU Couche Inférieure: 100% Coton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ES</b><br><b>Composición</b><br>Superficie: 98% PVC, 2% PU<br>Sustrato: 100% Algodón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Width</b><br>140 cm minimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Breite</b><br>140 cm nutzbare Breite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Largeur</b><br>140 cm minimum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ancho</b><br>140 cm mínimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Weight</b><br>850 g/m² ±10% (1190 g/lin.m ±10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Gewicht</b><br>850 g/m² ±10% (1190 g/lfd.m ±10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Poids</b><br>850 g/m² ±10% (1190 g/m.l ±10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Peso</b><br>850 g/m² ±10% (1190 g/lin.m ±10%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Flexes</b><br>ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 year guarantee<br>(full details available)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Flexes</b><br>ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 Jahre Garantie<br>(Details auf Anfrage)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Flexes</b><br>ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / garantie 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Flexiones</b><br>ISO 7854 Method B 400,000 Flexing cycles / 5 años de garantía (más información disponible bajo consulta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Abrasion Resistance</b><br>Heavy duty / 5 year guarantee<br>ISO 5470-2 100,000 rubs<br>(Grade 2 minimum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Scheuerfestigkeit</b><br>Schwerer Objekteinatz / 5 Jahre Garantie<br>ISO 5470-2 100,000 Scheuertouren<br>(Grade 2 minimum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Résistance à l'abrasion</b><br>Usage intense / garantie 5 ans<br>ISO 5470-2 100,000 frottements<br>(Grade 2 minimum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Resistencia a la abrasión</b><br>Garantía de 5 años con uso intenso<br>ISO 5470-2 100,000 rubs<br>(Grade 2 minimum)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Flammability</b><br>EN 1021-1 (cigarette)<br>EN 1021-2 (match)<br>BS 7176 Low Hazard<br>BS 5852 Ignition Source 5<br>BS 7176 Medium Hazard<br>BS 5852 Ignition Source 7 (with interliner)<br>UNI 9175 Classe 1 IM<br>NF P 92-507 M2<br>IMO FTP Code (Part 8)<br>The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domestic cigarette and match)<br><i>Note: Flammability performance is dependent on components used; full details are listed within our certificates. Customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i> | <b>Feuersicherung</b><br>EN 1021-1 (Zigarettentest)<br>EN 1021-2 (Streichholzttest)<br>BS 7176 Low Hazard<br>BS 5852 Ignition Source 5<br>BS 7176 Medium Hazard<br>BS 5852 Ignition Source 7 (mit interliner)<br>UNI 9175 Classe 1 IM<br>NF P 92-507 M2<br>IMO FTP Code (Part 8)<br>The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK Wohnmöbel Zigarettentest und Streichholzttest)<br><i>Bemerkung: Die Entflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab ; die Details sind in unseren Zertifikaten beschrieben. Der Kunde muss sicherstellen, dass das gesamte Möbelstück die erforderlichen Normen erfüllt.</i> | <b>Flammabilité</b><br>EN 1021-1 (cigarette)<br>EN 1021-2 (allumette)<br>BS 7176 Low Hazard<br>BS 5852 Ignition Source 5<br>BS 7176 Medium Hazard<br>BS 5852 Ignition Source 7 (avec interliner)<br>UNI 9175 Classe 1 IM<br>NF P 92-507 M2<br>IMO FTP Code (Part 8)<br>The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK domicile cigarette et allumette)<br><i>Notez: Les performances d'inflammabilité dépendent des composants utilisés; tous les détails sont énumérés dans nos certificats. Les clients doivent s'assurer que leur mobilier complet répond aux normes nécessaires.</i> | <b>Inflamabilidad</b><br>EN 1021-1 (cigarillo)<br>EN 1021-2 (cerilla)<br>BS 7176 Low Hazard<br>BS 5852 Ignition Source 5<br>BS 7176 Medium Hazard<br>BS 5852 Ignition Source 7 (con interliner)<br>UNI 9175 Classe 1 IM<br>NF P 92-507 M2<br>IMO FTP Code (Part 8)<br>The Furniture and Furnishing (Fire Safety) Regulations 1988 (UK doméstico cigarillo y cerilla)<br><i>Note: El rendimiento de la Inflamabilidad depende de los componentes usados; todos los detalles se enumeran en nuestros certificados. Los clientes deben asegurarse de que todos sus muebles cumplan con los estándares necesarios.</i> |
| <b>Light Fastness</b><br>6 (ISO 105 - B02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Lichtechtheit</b><br>6 (ISO 105 - B02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Solidité à la lumière</b><br>6 (ISO 105 - B02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Solidez a la luz</b><br>6 (ISO 105 - B02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fastness to Rubbing</b><br>Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Reibechtheit</b><br>Nass: 4, Trocken: 4 (ISO 105 - X12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Solidité au Frottement</b><br>Mouillé: 4, Sec: 4 (ISO 105 - X12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Solidez al rozamiento</b><br>Húmedo: 4, Seco: 4 (ISO 105 - X12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Waterproof</b><br>Hydrostatic head BS 3424 Part 26 > 1 metre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Wasserdicht</b><br>Wassersäule BS 3424 Part 26 > 1 Metre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Imperméabilité</b><br>Pression hydrostatique selon la norme BS3424 Part 26 > 1 mètre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Resistente al Agua</b><br>Base Hidrostática BS 3424 Part 26 > 1 metro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bleach cleanable</b><br>ISO 105 E03 colour change 4 for dilution factor 1:4 chlorine solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Chlorbleiche-Beständig</b><br>ISO 105 E03 Farbänderung 4 bei einer 1:4 verdünnten Chlor-Lösung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nettoyable au javel</b><br>ISO 105 E03 changement de couleur 4 pour le facteur de dilution 1: 4 solution de chlore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Posibilidad lavado con lejía</b><br>ISO 105 E03 cambio color 4 para un factor de disolución 1:4 solución cloro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Urea resistance</b><br>BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Urin-Beständig</b><br>BS 3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Résistance à l'urée</b><br>Pas de détérioration significative après 24h selon la norme BS 3424 partie 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Resistencia a la urea</b><br>BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante tras 24 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Residual extension</b><br>ISO 14704-1 Method A<br>< 3% After 30 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Verbleibende Dehnung</b><br>ISO 14704-1 Method A<br>nach 30 Minuten: < 3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Allongement élastique résiduel</b><br>ISO 14704-1 Method A<br>< 3% après 30 minutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Extensión residual</b><br>ISO 14704-1 Method A<br>< 3 % después de 30 minutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Anti-microbial / Anti-fungal</b><br>AATCC 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel</b><br>AATCC 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Anti-microbial / Anti-fungal</b><br>AATCC 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Anti-microbial / Anti-fungal</b><br>AATCC 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Phthalate free</b><br>EN 15777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Frei von Phalaten</b><br>EN 15777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Sans phthalate</b><br>EN 15777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Sin ftalatos</b><br>EN 15777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>REACH:</b><br>Contains no heavy metals or Dimethyl Formamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>REACH:</b><br>Frei von schwermetallhaltigen Farbstoffen bzw. Dimethyl Formamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>REACH:</b><br>Ne contient aucun métal lourd ou diméthylformamide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>REACH:</b><br>Carece de metales pesados o dimetilformamida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Cleaning</b><br>Vacuum regularly. Wipe with a damp cloth using a proprietary upholstery shampoo/soap. For deeper cleaning use bleach or alcohol. Full details can be found in our cleaning and disinfection guide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Reinigung</b><br>Regelmässig absaugen. Mit einem feuchten Tuch abwischen oder mit einem geeigneten Polstershampoo behandeln. Für eine Grundreinigung bitte Chlorbleiche oder Alkohol verwenden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zur Reinigung und Desinfektion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Nettoyage</b><br>Passez l'aspirateur régulièrement. Essayez avec un chiffon humide en utilisant un shampooin/savon pour tissus d'ameublement exclusif. Pour un nettoyage en profondeur, utilisez de la javel ou alcool. Vous trouverez tous les détails dans notre guide de nettoyage et de désinfection.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Limpieza</b><br>Uso aspirador regularmente. Limpiar con un trapo usando jabón y agua o producto limpieza para tapicerías. Para una limpieza más profunda use lejía o alcohol. Los detalles completos se encuentran en nuestra guía de limpieza y desinfección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>*Results from abrasion testing are highly variable and are therefore not a reliable indicator of the wear performance of the fabric. All independent certification is supported by a 5 year durability guarantee.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>*Ergebnisse von Scheuerfestigkeitsprüfungen sind variabel und kein zuverlässiger Indikator für die Verschleißleistung des Stoffes. Alle neutralen Zertifizierungen werden durch eine 5-Jahres-Garantie unterstützt.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>*Les résultats des tests d'abrasion sont très variables et ne sont donc pas un indicateur fiable des performances d'usure du tissu. Toute certification indépendante est soutenue par une garantie de durabilité de 5 ans.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <i>*Los resultados de los tests de abrasion son altamente variables, por lo tanto no son un indicador fiable del rendimiento del desgaste del tejido. Todos los certificados externos dan 5 años de garantía.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| The stated technical and environmental performance of a fabric may be affected by the post treatment applied. Product guarantees for the post treatment of fabrics undertaken by Camira are guaranteed for 5 years.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Die angegebene technische und ökologische Eigenschaft eines Stoffes kann durch die nachträgliche Ausrüstung beeinflusst werden. Die Garantie für die nachträgliche Ausrüstung von Stoffen durch Camira, beträgt 5 Jahre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Les performances techniques et environnementales d'un tissu peuvent être affectées par le post-traitement appliqué. Les garanties de produit pour le post-traitement des tissus entrepris par Camira sont garanties pendant 5 ans.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | El rendimiento técnico y medio Ambiental declarado de un tejido puede verse afectado por el tratamiento que se aplique posteriormente. La garantía de producto que ofrecemos en Camira para los tratamientos de los tejidos es de 5 años.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Please note that seam performance is dependent on seam construction, needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bitte beachten Sie, dass die Nahtfestigkeit von der Nahtkonstruktion, der Nadel und dem Fadentyp abhängt. Wir empfehlen, eine entsprechende Näh-Beratung in Anspruch zu nehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Veillez noter que la performance des coutures dépend de la construction des coutures, du type d'aiguille et de fil. Nous recommandons que des conseils de couture appropriés soient pris.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tengan en cuenta que el rendimiento de las costuras depende de como se haya hecho la misma. Recomendamos que se sigan los consejos de costura o cosido apropiados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Batch to batch shade variations may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Handelsübliche Farbabweichungen von Produktionslosen können auftreten. Wir behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern. Nicht eingetragene Designrechte und das Urheberrecht an allen Designs sind das exklusive Eigentum von Camira Fabrics Limited.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Des variations de teinte de lot à lot peuvent se produire dans les tolérances commerciales. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications techniques sans préavis. Les droits de conception non enregistrés et le droit d'auteur sur tous les dessins sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Entre tintadas existe la posibilidad de una variación de color siempre dentro de una tolerancia comercial. Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos de diseño no registrados y los derechos de autor son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |